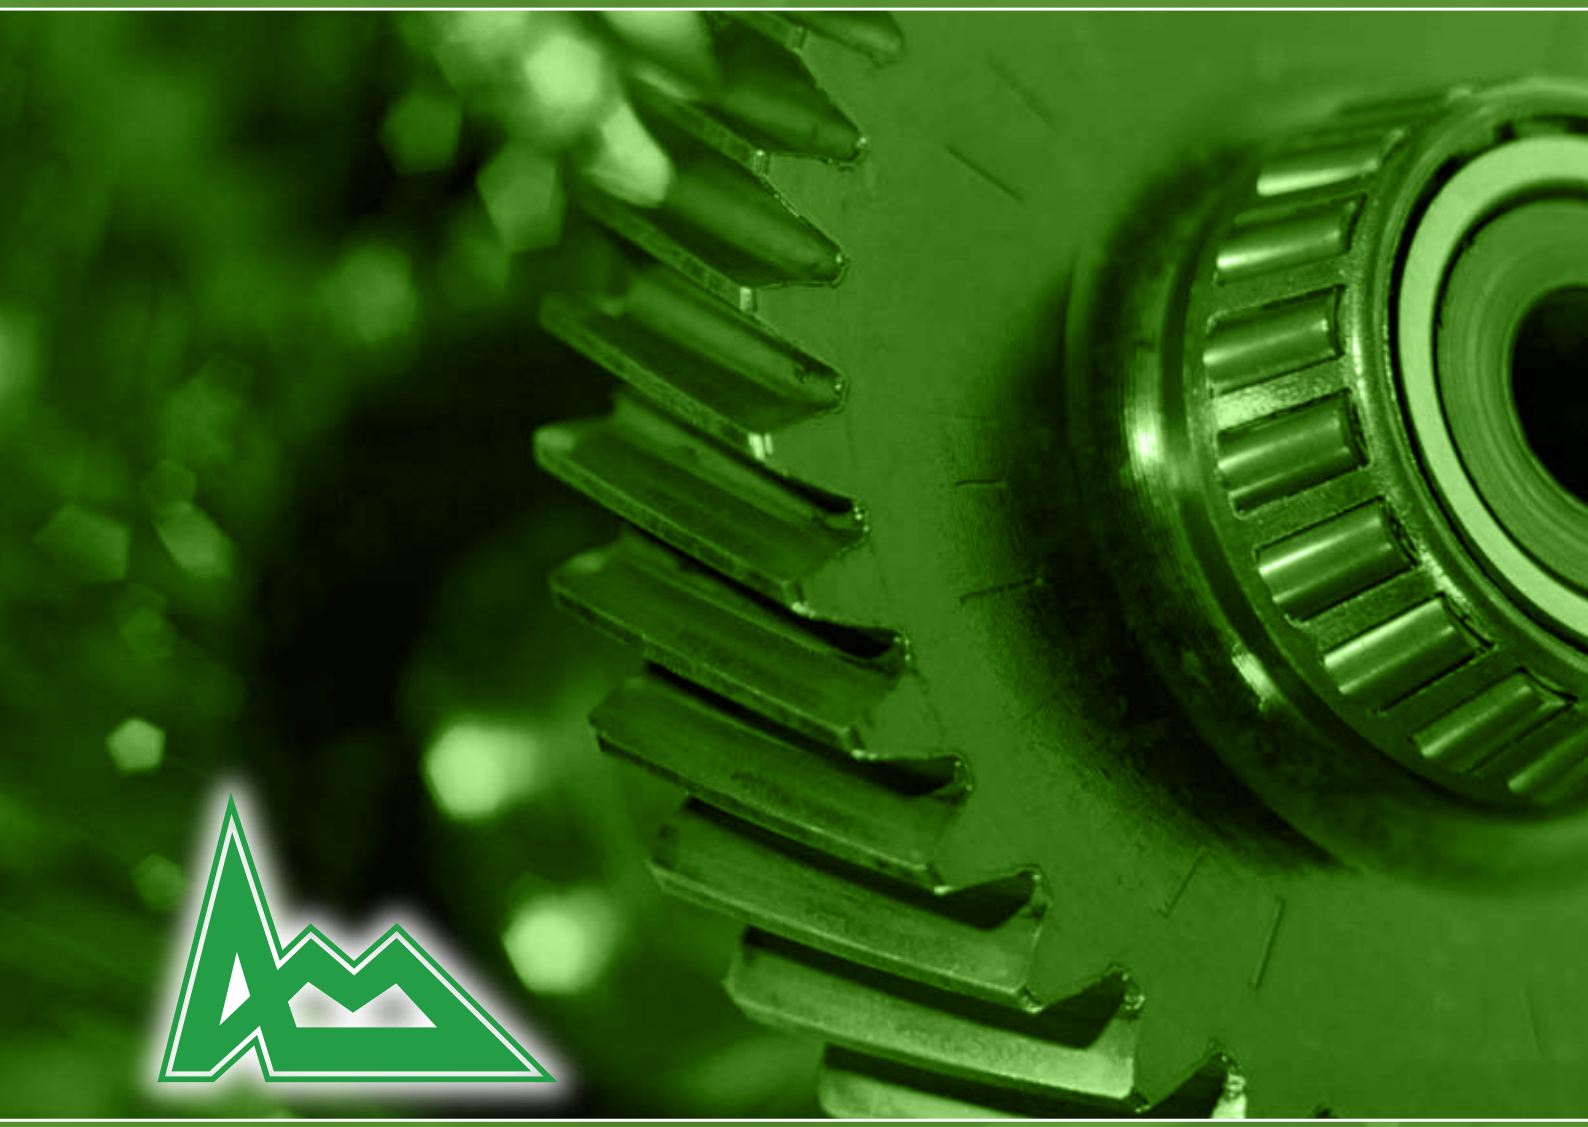

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СЕКЦИИ ЛИНЕЙНЫЕ БЫСТРОРАЗБОРНЫЕ

ОАО «Александровский машиностроительный завод» является ведущим производителем горно-шахтного оборудования в России и странах ближнего зарубежья.

За последнее время разработано несколько вариантов быстроразборного линейного става новой конструкции для всей линейки выпускаемых конвейеров.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Секции линейные быстроразборные

Преимущества по сравнению с традиционными ставами:

- сокращение опорных стоек за счет применения удлиненных прогонов
- уменьшение количества крепежных элементов
- увеличение продольной и поперечной устойчивости
- удобный монтаж и демонтаж за счет применения быстроразъемных соединений
- уменьшение затрат при эксплуатации
- взаимозаменяемость верхних и нижних роликоопор

Технические характеристики			
Номинальная ширина ленты, мм	**1200**	**1400**	**1600**
Длина секции линейной, мм	7500/3750		
Ширина секции линейной, мм	1540	1818	1960
Высота секции линейной, мм	1076	1297	
Расстояние между верхними роликоопорами, мм	1500/1250		
Расстояние между нижними роликоопорами, мм	3750		
Диаметр роликов, мм	127	159	159
Угол наклона боковых роликов на верхней ветви, °	35		
Угол наклона боковых роликов на нижней ветви, °	35		
Масса секции линейной, кг	780/428	952/525	

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

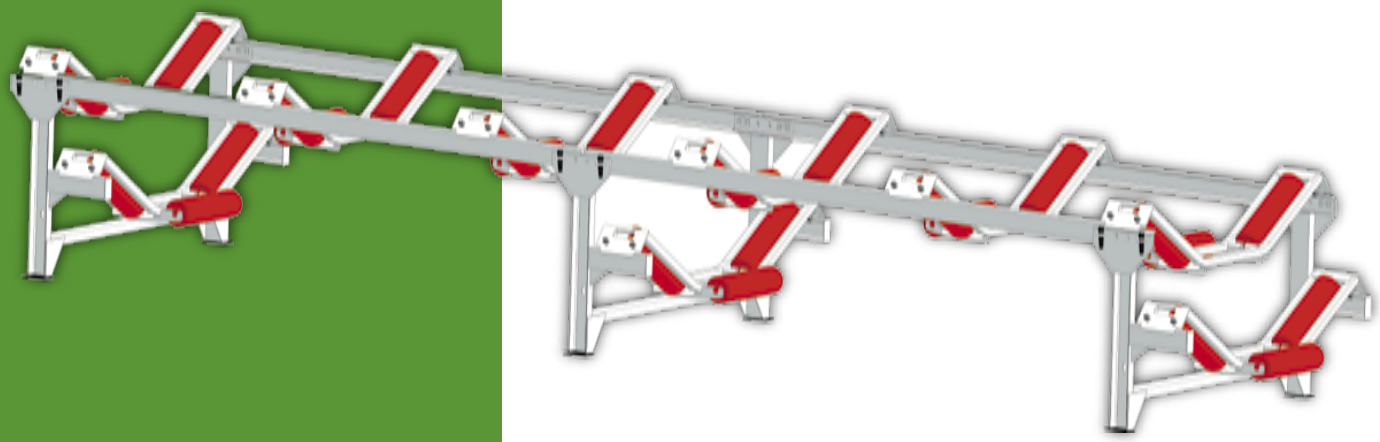

Технические характеристики			
Номинальная ширина ленты, мм	**1200**	**1400**	**1600**
Длина секции линейной, мм	7500/3750		
Ширина секции линейной, мм	1540	1818	1960
Высота секции линейной, мм	1076	1297	
Расстояние между верхними роликоопорами, мм	1500/1250		
Расстояние между нижними роликоопорами, мм	3750		
Диаметр роликов, мм	127	159	159
Угол наклона боковых роликов на верхней ветви, °	35		
Угол наклона боковых роликов на нижней ветви, °	35		
Масса секции линейной, кг	787/432	959/529	

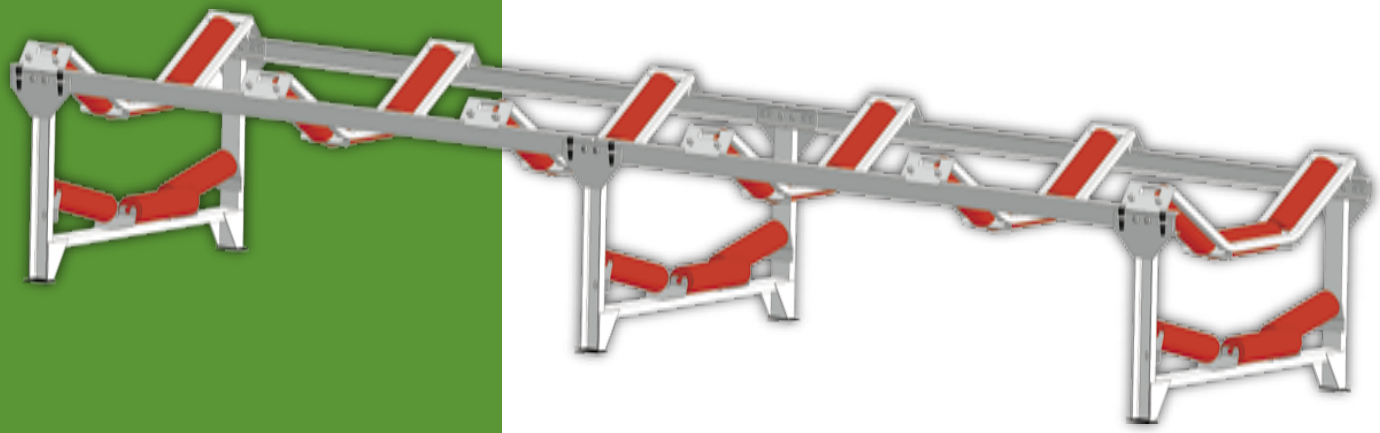

Технические характеристики			
Номинальная ширина ленты, мм	**1200**	**1400**	**1600**
Длина секции линейной, мм	7500/3750		
Ширина секции линейной, мм	1540	1818	1960
Высота секции линейной, мм	1076	1297	
Расстояние между верхними роликоопорами, мм	1500/1250		
Расстояние между нижними роликоопорами, мм	3750		
Диаметр роликов, мм	127	159	159
Угол наклона боковых роликов на верхней ветви, °	35		
Угол наклона боковых роликов на нижней ветви, °	15		
Масса секции линейной, кг	791/440	901/501	

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Технические характеристики			
Номинальная ширина ленты, мм	**1200**	**1400**	**1600**
Длина секции линейной, мм	7500/3750		
Ширина секции линейной, мм	1540	1818	1960
Высота секции линейной, мм	1076	1297	
Расстояние между верхними роликоопорами, мм	1500/1250		
Расстояние между нижними роликоопорами, мм	3750		
Диаметр роликов, мм	127	159	
Угол наклона боковых роликов на верхней ветви, °	35		
Угол наклона боковых роликов на нижней ветви, °	15		
Масса секции линейной, кг	765/424	895/497	

Технические характеристики			
Номинальная ширина ленты, мм	**1200**	**1400**	**1600**
Длина секции линейной, мм	7500/3750		
Ширина секции линейной, мм	1540	1818	1960
Высота секции линейной, мм	1076	1297	
Расстояние между верхними роликоопорами, мм	1500/1250		
Расстояние между нижними роликоопорами, мм	3750		
Диаметр роликов, мм	127	159	159
Наклон боковых роликов на верхней ветви, °	35		
Наклон боковых роликов на нижней ветви, °	10		
Масса секции линейной, кг	773/425	945/521	

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

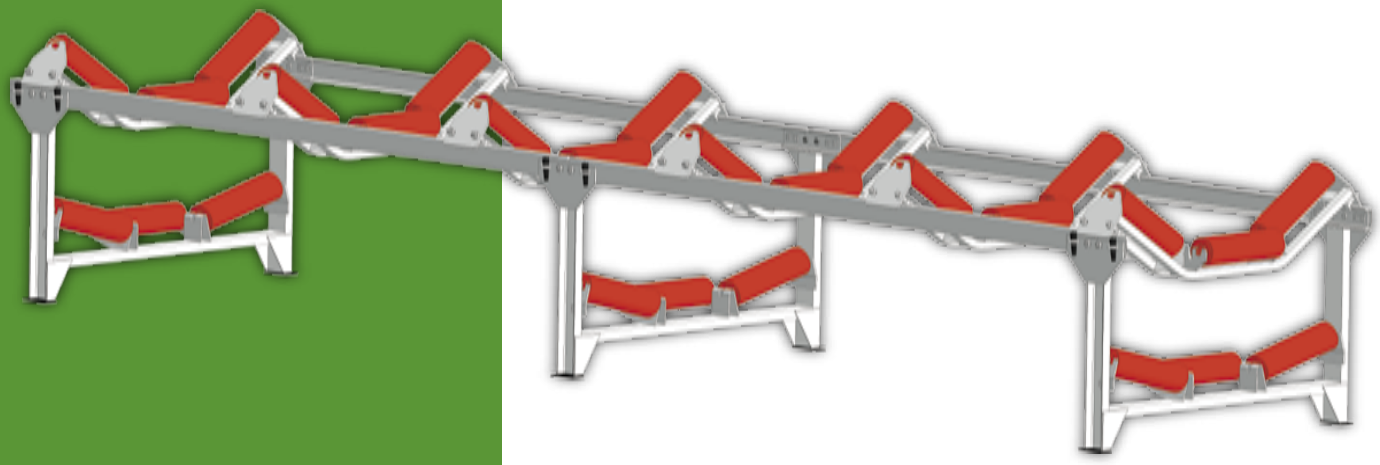

Технические характеристики			
Номинальная ширина ленты, мм	**1200**	**1400**	**1600**
Длина секции линейной, мм	7500/3750		
Ширина секции линейной, мм	1540	1818	1960
Высота секции линейной, мм	1076	1297	
Расстояние между верхними роликоопорами, мм	1500/1250		
Расстояние между нижними роликоопорами, мм	3750	3750	3750
Диаметр роликов, мм	127	159	159
Наклон боковых роликов на верхней ветви, °	35		
Наклон боковых роликов на нижней ветви, °	15		
Масса секции линейной, кг	785/395	909/505	

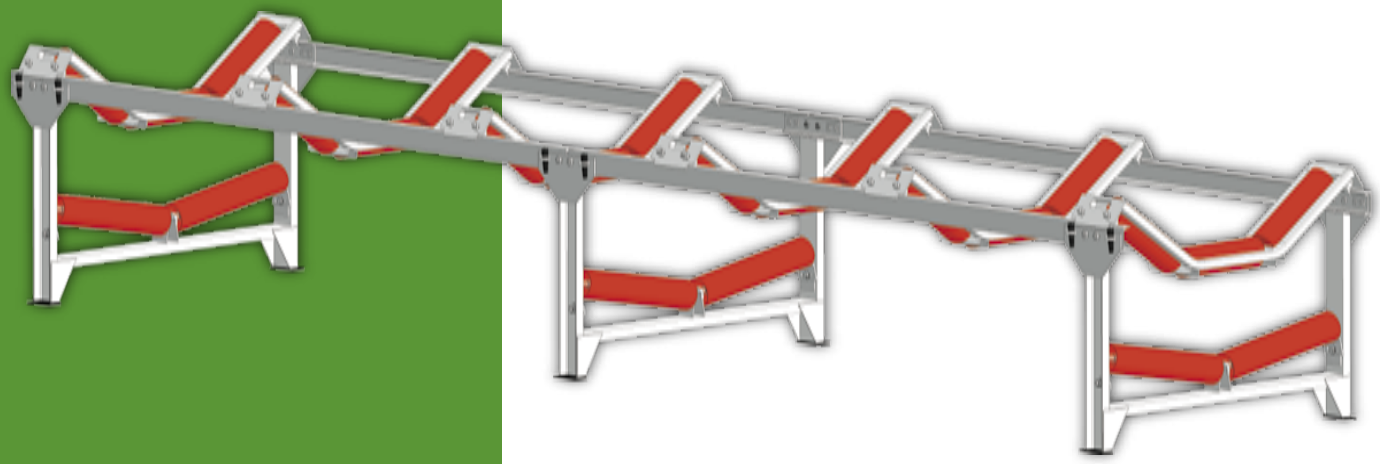

Технические характеристики			
Номинальная ширина ленты, мм	**1200**	**1400**	**1600**
Длина секции линейной, мм	7500/3750		
Ширина секции линейной, мм	1540	1818	1960
Высота секции линейной, мм	1076	1297	
Расстояние между верхними роликоопорами, мм	1500/1250		
Расстояние между нижними роликоопорами, мм	3750	3750	3750
Диаметр роликов, мм	127	159	159
Наклон боковых роликов на верхней ветви, °	35		
Наклон боковых роликов на нижней ветви, °	10		
Масса секции линейной, кг	745/415	870/518	

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

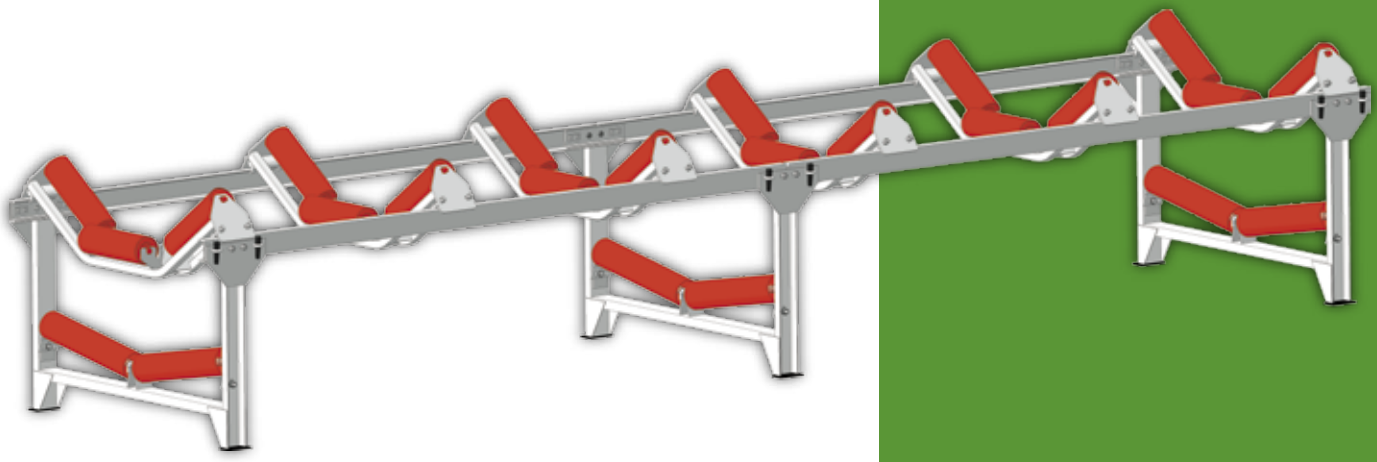

Технические характеристики			
Номинальная ширина ленты, мм	1200	1400	1600
Длина секции линейной, мм	7500/3750		
Ширина секции линейной, мм	1540	1818	1960
Высота секции линейной, мм	1076	1297	
Расстояние между верхними роликоопорами, мм	1500/1250		
Расстояние между нижними роликоопорами, мм	3750		
Диаметр роликов, мм	127	159	159
Наклон боковых роликов на верхней ветви, °	35		
Наклон боковых роликов на нижней ветви, °	10		
Масса секции линейной, кг	765/427	890/530	

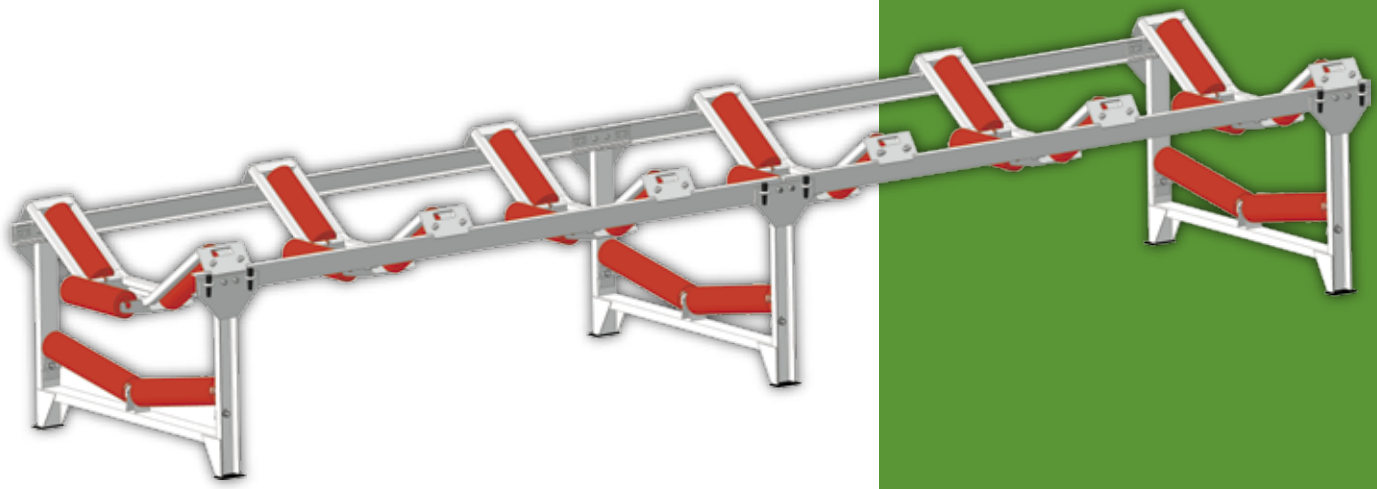

Технические характеристики			
Номинальная ширина ленты, мм	**1200**	**1400**	**1600**
Длина секции линейной, мм	7500/3750		
Ширина секции линейной, мм	1540	1818	1960
Высота секции линейной, мм	1076	1297	
Расстояние между верхними роликоопорами, мм	1500/1250		
Расстояние между нижними роликоопорами, мм	3750	3750	3750
Диаметр роликов, мм	127	159	159
Угол наклона боковых роликов на верхней ветви, °	35		
Угол наклона боковых роликов на нижней ветви, °	10		
Масса секции линейной, кг	750/418	875/521	

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ОАО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
618320, РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. АЛЕКСАНДРОВСК, УЛ. ВОЙКОВА, 3
ТЕЛ.: +7 (34274) 327-45, +7 (34274) 326-44
ФАКС +7 (34274) 319-75
E-MAIL: AMZ2007@YANDEX.RU
WWW.AMZ.PERM.RU

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
614045, РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 41
ТЕЛ.: +7 (342) 217-47-80, +7 (342) 217-47-90
ФАКС +7 (342) 217-47-93
E-MAIL: TDAMZ@YANDEX.RU

ООО «АЛЕКСАНДРОВСК КОНВЕЙЕР СЕРВИС»
650036, РОССИЯ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 22А, ОФ. 402
ТЕЛ./ФАКС +7 (3842) 543-841